




安装外形图 Overall dimension

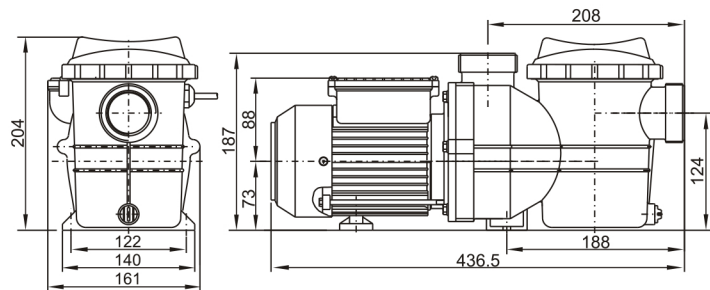


性能曲线 Performance curves

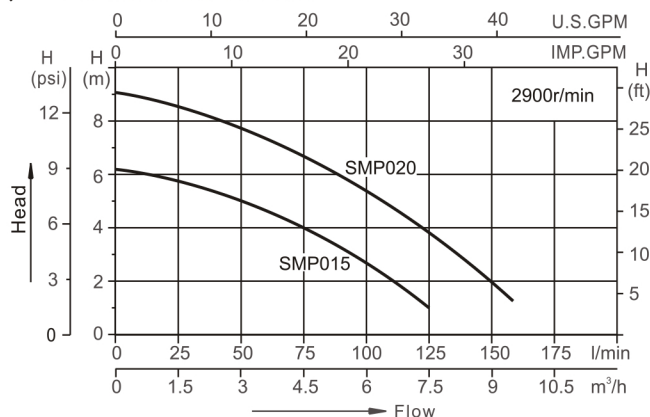

EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60: 2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233: 2008
ERP547 / 2012

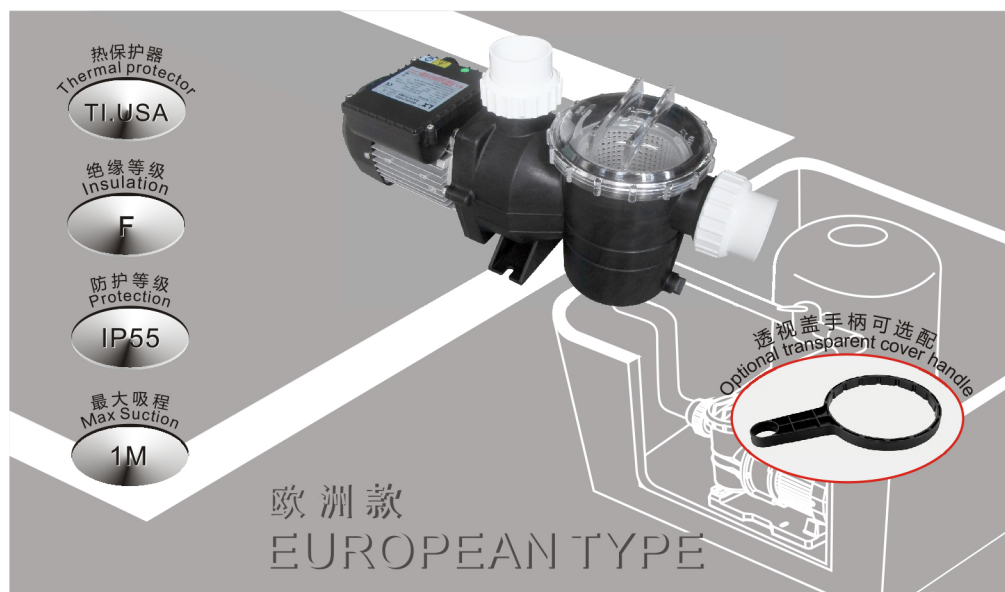

海水养殖循环过滤
Mariculture circulation filter



泳池循环过滤
Recirculation of water in swimming pool equipment

技术参数列表 Technical parameter list

型 号 Model	最大流量 Q _{max} (l/min)	最大扬程 H _{max} (m)	电压/频率 V/Hz	输入功率 Power(P ₁)		电流 (Amps)	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
				kW	HP				
SMP015	125	6	220-240/50	0.18	0.25	0.9	48.5or50	5.5	460×175×265
SMP020	160	9	220-240/50	0.25	0.35	1.6	48.5or50	6	460×175×265

230V/60Hz, 110V/60Hz, 110V/50Hz models are available on request

工作条件

介质温度: 5-50℃
环境温度: ≤50℃
最大工作压力: 0.3MPa

Working conditions

Medium temperature: 5-50℃
Environmental temperature: ≤50℃
Max. working pressure: 0.3MPa

