


安装外形图 Overall dimension




型号 Model	L
WLP300T	570
WLP400T	570
WLP500T	627
WLP750T	627
WLP1000T	657

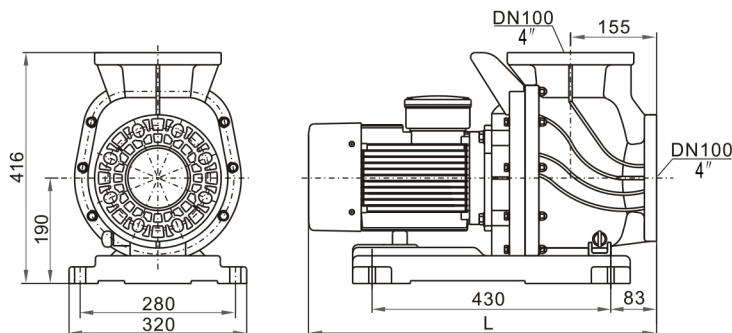

泳池循环过滤
Recirculation of water in swimming pool equipment

性能曲线 Performance curves

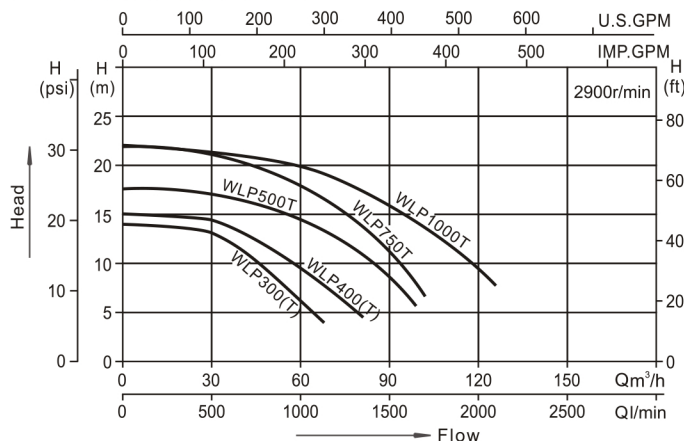

技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	最大流量 Qmax (L/min)	最大扬程 Hmax (m)	输入功率 Power(P ₁)		电压/频率 (V/Hz)	电流 (Amps)	进出水口法兰 Inlet/outlet	包装尺码 Packing size (mm)
			kW	HP				
WLP300T	1080	14	2.2	3	380/50	4.1	DN100(4")	610×395×560
WLP400T	1300	15	3.0	4	380/50	5.2	DN100(4")	610×395×560
WLP500T	1580	17	4.0	5	380/50	8.2	DN100(4")	700×395×560
WLP750T	1700	22	5.5	7.5	380/50	9.6	DN100(4")	700×395×560
WLP1000T	2100	21.5	7.5	10	380/50	11.1	DN100(4")	700×395×560

特点:

1. 进出口法兰为国标DN100, 同时可适配美国 ANSI. B16. 5法兰标准。
2. 标配一体式塑料安装底板。
3. 配置高效电机, 高效节能, 使用寿命长。
4. 可在75℃介质条件下长期安全运行, 适用于天然温泉水循环。
5. 适用于大型水上世界、海洋馆、大、中型游泳池等水循环过滤系统。

Feature


1. The import and export flange is of international DN 100, and it also adapts to American ANSI. B 16.5 flange standard.
2. Integrated plastic mounting base plate is provided as standard, and cast aluminum foot is optional.
3. High efficient motor, Energy saving, Long durability.
4. Long safety operation under 75℃ medium; Applicable to natural Hot Spring water circulation.
5. Compatible to large aqua world, aquarium and large & middle size swimming pool.

工作条件

介质温度: 0~+75℃
环境温度: ≤+50℃
最大工作压力: 0.7MPa

Working conditions

Medium temperature: 0~+75℃
Environmental temperature: ≤+50℃
Max. Working pressure: 0.7MPa

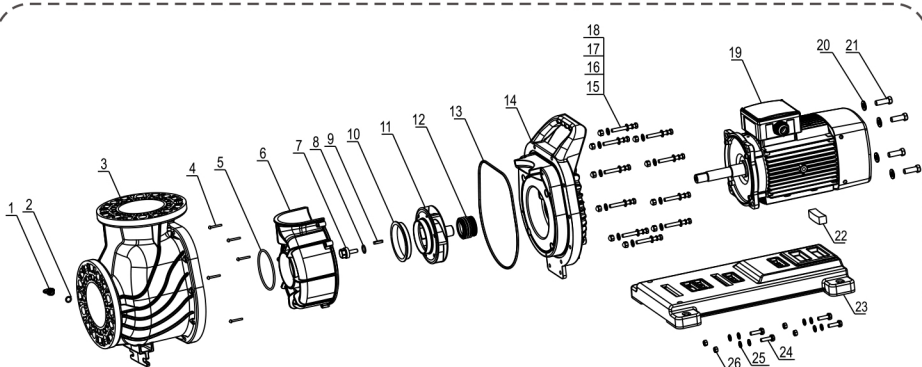

序号 NO.	名称 Name
1	螺塞 Plug
2	O形圈 O-Ring
3	泵壳 Pump Casing
4	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws
5	O形圈 O-Ring
6	蜗壳 Volute
7	叶轮螺母 Impeller Nut
8	O形圈 O-Ring

序号 NO.	名称 Name
9	普通平键 Flat key
10	活动口环 Activities Rings
11	叶轮 Impeller
12	机械密封 Mechanical Seal
13	密封垫圈 Gasket
14	泵盖 Pump cover
15	弹簧垫圈 Spring washer
16	平垫圈 Washer
17	盖形螺母 Acorn nut

序号 NO.	名称 Name
18	六角头螺栓 Hexagon bolt
19	电机 Motor
20	平垫圈 Washer
21	六角头螺栓 Hexagon bolt
22	底板胶垫 Floor rubber nat
23	底板 Base
24	六角头螺栓 Hexagon bolt
25	平垫圈 Washer
26	六角螺母 Hexagon Nut